


Filtro de carbón activado

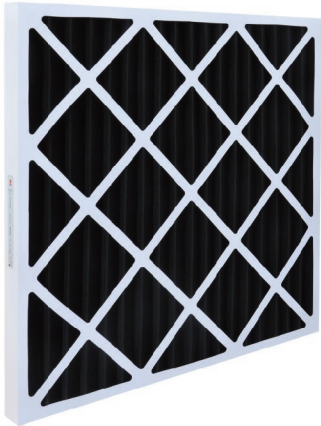

Material y Condiciones de la operación


Medios	Filtro de carbón activado
Sellador	Pegamento universal
Material del marco	aluminio / acero / inoxidable acero galvanizado / cartón
Olor tasa de eliminación	>70%
La temperatura máxima	80°C
Max. Humedad	Marco de la cartulina: 80% Otros trama: 100%
Aluminio Opcional	17~96mm

Información del Producto

- **Características del producto:**
 1. Filtro de placa estándar;
 2. Se puede elegir marco de cartón, humedad-resistencia o marco de aluminio;
 3. El tipo de plisado para los medios pueden dar gran capacidad de retención de polvo;
 4. El sellador entre los medios y el marco del filtro resiste a las fugas.
- **Aplicaciones:**

Oficinas, centros comerciales, estadios, el aeropuerto, taller industrial en general, salas limpias del sistema de distribución de aire en el filtro.
- **OEM:**

Diseño personalizado disponible



Prefilter class
G1~G4

Parámetros de la tecnología

Dimensión (mm) (H×W×D)	Flujo de aire (m³/h) / Resistencia Inicial (Pa)	Área de filtración (m²)	Velocidad del viento (m/s)	Diferentes velocidades de flujo de aire (m³/h) / Resistencia Inicial (Pa)			Eficiencia de filtración
594*289*21	750/40	0.28	0.57	300/30	350/40	450/50	G4
594*492*21	1300/40	0.48	0.57	500/30	600/40	800/50	G4
594*594*21	1550/40	0.58	0.59	600/30	750/40	1000/50	G4
594*289*46	1050/40	0.4	0.81	400/30	500/40	750/60	G4
594*492*46	1800/40	0.67	0.81	700/30	850/40	1300/60	G4
594*594*46	2200/40	0.81	0.79	800/30	1000/40	1500/60	G4
594*289*69	1450/40	0.54	1.13	550/30	700/40	1050/60	G4
594*492*69	2500/40	0.92	1.09	900/30	1150/40	1750/60	G4
594*594*69	3000/40	1.11	1.10	1100/30	1400/40	2100/60	G4
594*289*80	1700/40	0.63	1.29	650/30	800/40	1200/60	G4
594*492*80	2850/40	1.06	1.28	1100/30	1350/40	2050/60	G4
594*594*80	1600/40	1.28	1.26	1300/30	1600/40	2400/60	G4
594*289*96	950/40	0.75	1.54	750/30	950/40	1450/60	G4
594*492*96	1600/40	1.27	1.52	1300/30	1600/40	2400/60	G4
594*594*96	1950/40	1.53	1.54	1550/30	1950/40	2950/60	G4