



INSTALA CONFIANZA



SPLIT PARED On/Off - R-410A 60Hz - FRÍO SOLO

YHFE 12 to 24 ZJMAXAORX

Un rango completo de 3.4 a 6.8kW.

Unidad interior


- Diseño moderno y compacto.
- Refrigeración eficiente
- Reinicio automático
- Ruido bajo
- Barrido de aire

Control remoto

- 4 modos de operación
- Modo de reposo y temporizadores de encendido / apagado
- Ajustes turbo cool
- Pantalla oculta

Unidad de condensación

- Operación silenciosa
- Instalación conveniente
- Fácil mantenimiento

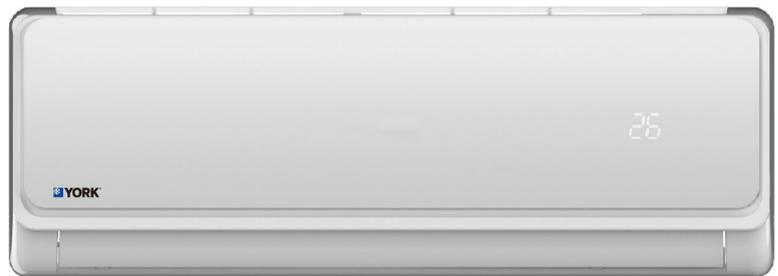

La línea YORK® de acondicionadores de aire Mini Splits incluye una amplia gama de tamaños para brindarle más flexibilidad en su oferta de productos. Cada modelo está diseñado para brindar comodidad y eficiencia, en una unidad fácil de operar y el diseño elegante se adapta a una variedad de espacios, ya sea en una casa u oficina. Los modelos cumplen con las más altas calificaciones de eficiencia energética, por lo que se consume menos energía sin sacrificar la comodidad y el rendimiento. Tanto las unidades de condensación como las interiores están diseñadas para un funcionamiento silencioso. Y las configuraciones de control de comodidad se cambian fácilmente con solo tocar un botón en el control remoto.

Características y Beneficios



Temporizador de 24 horas

Permite horas de inicio programadas con hasta 24 horas de anticipación para una operación más flexible y conveniente.



Auto diagnóstico

Los códigos de falla claramente mostrados permiten una solución de problemas más rápida y un mantenimiento más fácil.



Bloqueo para niños

Si se presiona el botón de bloqueo en el control remoto, se debe presionar nuevamente antes de usarlo para ayudar a prevenir la operación accidental.



Protección de 3 minutos

Una demora de 3 minutos antes de que el compresor se reinicie ayuda a evitar daños en el compresor y tiempo de trabajo.




Ventilador de velocidad múltiple

El ventilador de velocidad múltiple ayuda a satisfacer varios requisitos de flujo de aire.



Reinicio automático

La unidad regresa automáticamente a las condiciones de operación anteriores después de un corte de energía, para una operación simplificada.

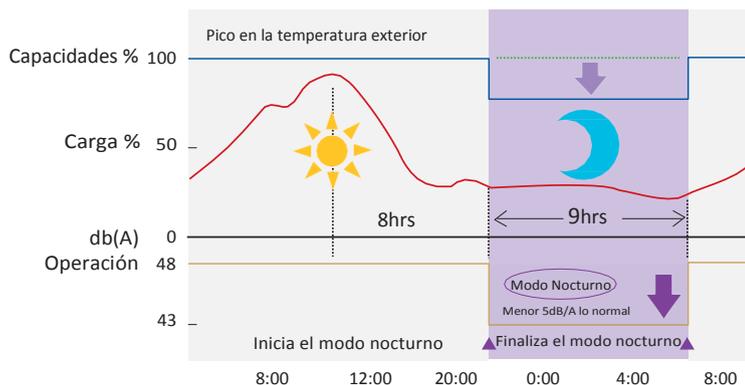

Modo de sueño inteligente

La temperatura del aire se controla automáticamente de acuerdo con la curva de sueño para lograr la máxima comodidad, reducir el ruido y ahorrar energía.

La función de operación nocturna inteligente puede reducir el ruido hasta 5dB / A.

Especificación

Modelo York			YHFE12ZJMAXAORX	YHFE18ZJMAXAORX	YHFE24ZJMAXAORX
Unidad Exterior			YHFE12YJMAXAO-X	YHFE18YJMAXAO-X	YHFE24YJMAXAO-X
Unidad Interior			YHFE12XJMAXA-RX	YHFE18XJMAXA-RX	YHFE24XJMAXA-RX
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	208~230V/1Ph/60Hz	208~230V/1Ph/60Hz	208~230V/1Ph/60Hz
Enfriamiento	Capacidad	W	3,406	4,890	6,842
	Entrada de alimentación	W	1,156	1,696	2,329
	Corriente nominal	A	5.4	7.9	10.8
	EER	W/W	2.94	2.88	2.93
Eliminación de humedad		l/h	0.7	1.1	1.4
Max. consumo de entrada		W	1,510	2,000	2,900
Max. corriente		A	8	11	15
Motor de ventilador interior	Salida de potencia	W	18	30	50
	Corriente de funcionamiento	A	0.08	0.14	0.23
	Capacitor	µF	1.5	3	3
	Velocidad (SH/H/M/L)	rpm	1,380/1,230/1,060/900	1,280/1,130/1,015/900	1,330/1,180/1,040/900
Flujo de aire interior (SH/H/M/L)		m ³ /h	650/580/490/400	900/770/660/560	1,200/1,050/860/700
Nivel de ruido interior (SH/H/M/L)		dB(A)	43/39/35/31	48/42/39/35	51/46/42/38
Dimensión interior	Unidad (WxHxD)	mm	750x285x200	900x310x225	1,082x330x233
	Embalaje (WxHxD)	mm	820x347x277	950x380x290	1,130x395x300
Peso interior	Neto	kg	8	11.5	14.5
	Bruto	kg	11	13.5	18
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Entrada	W	1,075	1,340	2,035
	Corriente nominal (RLA)	A	5.3	6.45	9.9
	Rotor con bloqueo Amp(LRA)	A	28.5	38.5	55.4
	Protector térmico		Interno	Interno	Interno
	Capacitor	µF	40	45	50
	Aceite refrigerante	ml	ESTER OIL VG74 350	ESTER OIL VG74 300	ESTER OIL VG74 480
Motor del ventilador exterior	Salida de potencia	W	25	31	69
	Corriente de funcionamiento	A	0.2	0.21	0.36
	Capacitor	µF	2.5	2.5	3.5
	Velocidad	rpm	820	930	830
Flujo de aire exterior		m ³ /h	1800	2100	2800
Nivel de ruido exterior		dB(A)	52	56	59
Dimensión exterior	Unidad (WxHxD)	mm	720x545x255	795x525x290	800x690x300
	Embalaje (WxHxD)	mm	850x620x370	920x620x400	945x725x435
Peso exterior	Neto	kg	26	35	42.5
	Bruto	kg	29	38.5	47.5
Refrigerante	Tipo		R-410A	R-410A	R-410A
	Cargar	g	550	920	1120
Tubo de refrigerante	Lado liquido	mm(pulg)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)	Ø6.35(Ø1/4)
	Lado del gas	mm(pulg)	Ø9.52(Ø3/8)	Ø12.7(Ø1/2)	Ø15.88(Ø5/8)
	Max. longitud de la tubería de refrigerante	m	18	18	18
	Max. diferencia de nivel	m	5	5	5
Rango de temperatura de operación		°C	16-32	16-32	16-32
Rango de temperatura ambiente		°C	-5-43	-5-43	-5-43
Área de aplicación		m ²	12-16	21-25	27-31
Cant. por 20' & 40' & 40HQ		Conjunto	102/219/263	82/177/203	64/144/162

Condiciones nominales de prueba:

Enfriamiento: interior 80.6 ° F DB / 66.2 ° F WB (27 ° C DB / 19 ° C WB) y exterior 95 ° F DB / 75.2 ° F WB (35 ° C DB / 24 ° C WB)

Friotemp

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

Distribuidores York – Ventas y servicios

Teléfono: (511) 461-2277 - WhatsApp: (51) 989 454 003 - Email: ventas@friotemp.com.pe

Para más información, contacte con www.friotemp.com.pe

Instala Confianza – Aire Acondicionado York

WWW.FRIOTEMP.COM.PE