YORK®

INSTALL CONFIDENCE.





AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED INVERTER R-32 60HZ FRÍO SOLO / FRÍO CALOR

YHJF 12 a 30 ZJ6AXTORX
YHKF 12 a 30 ZJ6AXTORX

Unidad interior

- Diseño moderno y compacto
- Refrigeración/calefacción eficiente
- Reinicio automático
- Pantalla oculta
- Flujo de aire 3D
- Aleta dorada
- WIFI (opcional)



Mando a distancia

- 4/5 modos de funcionamiento
- Modo de suspensión
- Ajustes de refrigeración turbo



Unidad condensadora

- Apariencia de moda
- Resistente y duradero
- Autodiagnóstico
- Protección de 3 minutos
- Instalación sencilla
- Fácil mantenimiento
- Cubierta protectora de la válvula
- Aleta dorada



La línea de aires acondicionados de pared YORK® incluye una amplia gama de tamaños para ofrecerle mayor flexibilidad en su oferta de productos. Cada modelo está diseñado para brindar confort y eficiencia en una unidad fácil de usar, y su elegante diseño se adapta a diversos espacios, ya sea en el hogar o en la oficina. Los modelos cumplen con los más altos estándares de eficiencia energética, lo que significa que consumen menos energía sin sacrificar el confort ni el rendimiento. Tanto la unidad condensadora como la interior están diseñadas para un funcionamiento silencioso. Además, los ajustes de control de confort se cambian fácilmente con solo presionar un botón en el control remoto.

Características y beneficios

Compresor Inverter DC

Proporciona un ambiente interior más confortable, un mayor rendimiento a carga parcial y un mejor rendimiento de calefacción a bajas temperaturas ambiente.

R-32

El refrigerante ecológico enfría y calienta de forma más eficiente sin dañar la capa de ozono.

Modo Turbo

Proporciona un enfriamiento más rápido con solo pulsar un botón del mando a distancia.

Flujo de aire 3D

Proporciona un flujo de aire horizontal y vertical, como el viento natural.

Ventilador de varias velocidades

El ventilador de varias velocidades ayuda a satisfacer diferentes necesidades de flujo de aire.

Autodiagnóstico


Los códigos de error que se muestran claramente permiten una resolución de problemas más rápida y un mantenimiento más sencillo.

Reinicio automático

Tras un corte de energía, la unidad vuelve automáticamente a sus condiciones de funcionamiento anteriores para simplificar su operación.

Protección en 3 minutos

Un retraso de 3 minutos antes de que el compresor se reinicie ayuda a evitar daños en el compresor y a prolongar el tiempo de funcionamiento.

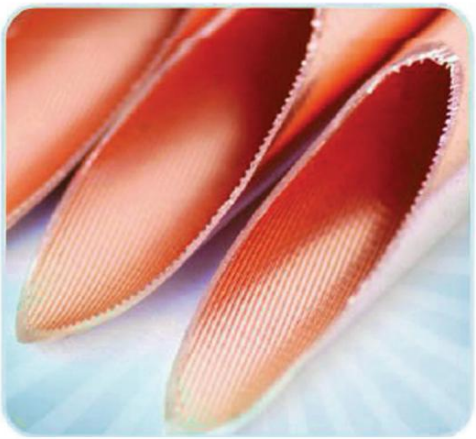

Tubo de cobre con ranura interior

Los tubos de cobre con ranura interior permiten el paso de una mayor cantidad de refrigerante, mejorando el intercambio de calor entre un 30 y un 50 % en comparación con los tubos de cobre tradicionales, y reduciendo el consumo de energía sin alterar la capacidad de salida.

AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED INVERTER R-32 60HZ FRÍO SOLO / FRÍO CALOR

Especificación del Frío Solo:

Modelo de conjunto YORK			YHJF12ZJ6AXTORX	YHJF18ZJ6AXTORX	YHJF24ZJ6AXTORX	YHJF30ZJ6AXTORX
Modelo para exteriores de YORK			YHJF12YJ6AXTO-X	YHJF18YJ6AXTO-X	YHJF24YJ6AXTO-X	YHJF30YJ6AXTO-X
Modelo de interior de YORK			YHJF12XJ6AXT-RX	YHJF18XJ6AXT-RX	YHJF24XJ6AXT-RX	YHJF30XJ6AXT-RX
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1PH-208-230V-60	1PH-208-230V-60	1PH-208-230V-60	1PH-208-230V-60
Fuente de alimentación por			Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	11.942 (2.729,6-13.989,2)	17.742,4 (4.435,8-18.084,4)	24.021,5 (6.141,9-25.932,3)	30.026,8 (6.141,9-31.391,7)
	Capacidad	kW	3.500 (800-4.100) 1.200	5200(1300-5300)	7.040 (1.800-7.600) 2.100	8.800 (1.800-9.200)
	Entrada de potencia	kW	(100-1.900) 5,9 (0,7-9,5)	1760(235-1900)	(230-2.500) 10 (1,0-11,5)	2.900 (300-3.500)
	Actual	A		8,5(1,1-8,9)		13,5 (1,5-16,0)
	VIDENTE	Btu/h/W	17	17	17	17
Consumo máximo de entrada		W	1.900	1.900	2.800	3.900
Corriente máxima		A	8.5	9.0	13.0	19.0
Eliminación de la humedad		l/h	1.0	1.6	2.6	3.2
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary	Giratorio
	Corriente nominal (RLA)	A	4.41	2.52	7.30	16.50
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	VG74-280	ALF68SZ-300	VG74-560	VG74-620
Ventilador de interior motor	Tipo		———	———	———	———
	Aporte	W	37	58	72	70
	Velocidad (Alta/Media/Baja)	rpm	1280/1130/900	1280/1130/1015	1.330/1.180/1.050	1.330/1.280/1.090
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3 /	560/530/475	850/750/670	1.300/1.060/950	1.300/1.150/1.010
Nivel de potencia sonora en interiores (Alto)		h dB(A)	36,5/34,5/36,1	41,6/38,4/34,9	36,5/34,5/36,1	47,5/44,5/41,1
Unidad interior	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	750×285×200	900×310×225	1.082×330×233	1.082×330×233
	Embalaje (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	800×345×265	970×382×302	1,155x397x312	1,155×397×312
	Peso neto/bruto	kg	8.0/11.5	11.0/12.5	14.0/18.0	14.0/15.5
Motor de ventilador exterior	Tipo		———	———	———	———
	Aporte	W	90	50	86	90
	Velocidad	rpm	920	900	980	820
flujo de aire exterior		m3 /	1.800	2.300	3.570	4.900
Nivel de presión sonora exterior		h dB(A)	56.8	52.8	56.8	61.5
Unidad exterior	Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	705×279×530	709x285x535	825×655×335	900×700×350
	Embalaje (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	825×345×595	810X330X570	945×715×400	1.020×770×430
	Peso neto/bruto Tipo	kg	20.0/23.0	23.0/25.0	30,5/35,5	42.0/44.0
de refrigerante/carga Lado líquido/		kg	R32/560	R32/690	R32/760	R32/1.230
Tuberías de refrigerante	Lado gaseoso Longitud	mm	Dg4/Dg8	Ø6,35/Ø9,52	Dg4/Dg13	Ø6,35/Ø15,88
	máxima de la tubería de	metro	15	15	15	15
	refrigerante Diferencia máxima de nivel	metro	10	10	10	10
	Longitud estándar del tubo de conexión m		5	5	5	5
	Carga adicional de refrigerante		25 x (Longitud de la tubería - 5)	30 x (Longitud de la tubería - 5)	40 x (Longitud de la tubería - 5)	40 x (Longitud de la tubería - 5)
Rango de temperatura de ajuste del controlador		g °C	1632	1632	1632	1632
Rango de temperatura ambiente (refrigeración)		°C	0~43	0~43	0~43	0~43
Cantidad por contenedor de 20' / 40' / 40'HQ			119/246/282	88/194/233	60/125/148	55/120/144

Condiciones nominales de prueba:
Refrigeración: Interior 26,7 °C DB / 19,4 °C WB y Exterior 35 °C DB / 23,9 °C WB

AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED INVERTER R-32 60HZ FRÍO SOLO / FRÍO CALOR

Especificación del Frío Calor:

Modelo de conjunto YORK			YHKF12ZJ6AXTORX	YHKF18ZJ6AXTORX	YHKF24ZJ6AXTORX	YHKF30ZJ6AXTORX
Modelo para exteriores de YORK			YHKF12YJ6AXTO-X	YHKF18YJ6AXTO-X	YHKF24YJ6AXTO-X	YHKF30YJ6AXTO-X
Modelo de interior de YORK			YHKF12XJ6AXT-RX	YHKF18XJ6AXT-RX	YHKF24XJ6AXT-RX	YHKF30XJ6AXT-RX
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	1PH-208-230V-60	1PH-208-230V-60	1PH-208-230V-60	1PH-208-230V-60
Fuente de alimentación por			Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12.000,5 (2.729,7-13.989,8)	17.743,1 (4.435,8-18.084,4)	24.027,3 (6.143,3-25.938,6)	30.026,8 (6.141,9-31.391,7)
	Capacidad	kW	3.517 (800-4.100) 1.260	5200(1300-5300)	7.040 (1.800-7.600) 2.100	8.800 (1.800-9.000)
	Entrada de potencia	kW	(100-1.600) 6,1 (0,7-7,8)	1760(235-1900)	(230-2.500) 10 (1,0-11,5)	2.900 (330-3.500)
	Actual	A		8,5(1,1-8,9)		13.5(1.5-16)
	VIDENTE	Btu/h/W	17	17	17	17
Calefacción	Capacidad	Btu/h	12.283,7 (3.412,1-14.331,0)	17742.4(4,435.6-18.083,6)	24.001,0 (6.141,9-22.520,1)	30.025,6 (6.141,6-32.072,8)
	Entrada de potencia	kW	1.060 (300-1600) 5,2	1.540 (235-1.700) 7,2	1.650 (230-1.800) 8,5	2.600 (330-3.000)
	Actual	A	(1,5-8,0)	(1,1-8,0)	(1,0-9,0)	11,5 (1,5-13,5)
	POLICÍA	O/O	3.38	3.44	3.88	3.38
Consumo máximo de entrada		W	1.900	1.900	2.800	3.900
Corriente máxima		A	9,5	9,0	13,0	19,0
Eliminación de la humedad		l/h	1.1	1.6	2.5	3.2
Compresor	Tipo		Giratorio	Rotary	Rotary	Giratorio
	Corriente nominal (RLA)	A	4.41	5.35	7.30	16.50
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	VG74-280	VG74-300	VG74-560	VG74-620
Motor del ventilador interior	Tipo		———	———	———	———
	Aporte	W	40	58	72	70
	Velocidad (Alta/Media/Baja)	rpm	920/700/540	1.280/1.130/1.015	1.330/1.180/1.050	1.330/1.280/1.090
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3 /	1.800/1.650/1.200	850/750/670	1.300/1.060/950	1.300/1.150/1.010
Nivel de potencia sonora en interiores (Alto)		h dB(A)	36,5/34,5/36,1	43,2/40,0/36,1	36,5/34,5/36,1	46,2/42,7/38,5
Unidad interior	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	750×285×200	900×310×225	1.082×330×233	1.082×330×233
	Embalaje (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	800×345×265	970×382×302	1,155x397x312	1,155×397×312
	Peso neto/bruto	kg	8.0/11.5	11.0/12.5	14.0/17.0	14.0/15.5
Ventilador de exterior motor	Tipo		———	———	———	———
	Aporte	W	48	50	86	90
	Velocidad	rpm	920	900	980	820
flujo de aire exterior		m3 /	1.800	2.300	3.570	4.900
Nivel de presión sonora exterior Dimensiones		h dB(A)	56.8	53.5	56.8	57.1
Unidad exterior	(Ancho x Alto x Profundidad)	mm	705×279×530	709x285x535	825×655×335	900×700×350
	Embalaje (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	825×345×595	810X330X570	945×715×400	1.020×770×430
	Peso neto/bruto Tipo	kg	21.0/24.0	24.0/26.0	32.0/37.0	43.0/45.0
de refrigerante/carga Lado líquido/		kg	R32/560	R32/760	R32/760	R32/1.400
Tuberías de refrigerante	Lado gaseoso Longitud	mm	Dg4/Dg8 15	Ø6,35/Ø9,52	Dg4/Dg13 15	Ø6,35/Ø15,88
	máxima de la tubería de	metro		15		15
	refrigerante Diferencia máxima de nivel	metro	10	10	10	10
	Longitud estándar del tubo de conexión m		5	5	5	5
	Carga adicional de refrigerante		25 x (Longitud de la tubería - 5) 30 x (Longitud de la tubería - 5) 40 x (Longitud de la tubería - 5) 40 x (Longitud de la tubería - 5)			
Rango de temperatura de ajuste del controlador		g °C	1632	1632	1632	1632
Rango de temperatura ambiente (refrigeración/calefacción)		°C	0~43/ -7~24	0~43/ -7~24	0~43/ -7~24	0~43/ -7~24
Cantidad por contenedor de 20' / 40' / 40'HQ			119/246/282	88/194/233	65/125/148	55/120/144

Condiciones nominales de prueba:

Refrigeración: Interior 26,7 °C DB / 19,4 °C WB y Exterior 35 °C DB / 23,9 °C WB

Calefacción: Interior 21,1 °C DB / 15,6 °C WB y Exterior 7 °C DB / 6 °C WB

Friotemp
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

Distribuidores York – Ventas y servicios
Central Telefónica: **(511) 461-2277** - WhatsApp: **(51) 989 316 332**
Email: **ventas@friotemp.com.pe**
Para más información, contacte con **www.friotemp.com.pe**
Instala Confianza – Aire Acondicionado York