


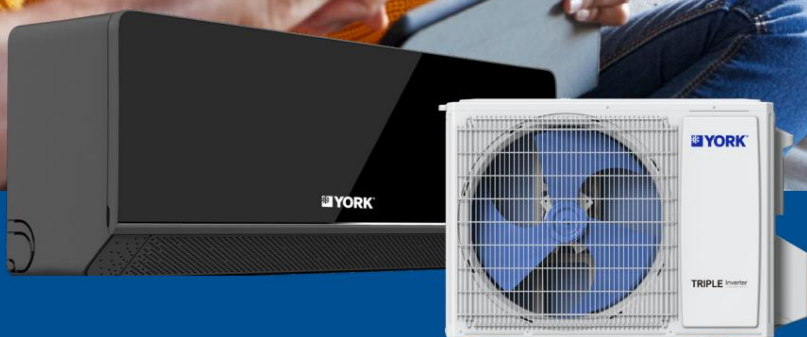

HIGH WALLINVERTER R-32 60HZ - FRÍO SOLO Y FRÍO CALOR

YHJF 12 a 24 ZJMEXVORX
YHKF 12 a 24 ZJMEXVORX

Distribuidores York – Ventas y servicios

Teléfono: (511) 461-2277 - WhatsApp: (51) 989 454 003 - Email: ventas@friotemp.com.pe

Para más información, contacte con www.friotemp.com.pe

Instala Confianza – Aire Acondicionado York

Friotemp


AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

WWW.FRIOTEMP.COM.PE

HIGH WALLINVERTER R-32 60HZ - FRÍO SOLO Y FRÍO CALOR

Unidad interior

- Diseño moderno y compacto
- Refrigeración/calefacción eficiente
- Reinicio automático
- Pantalla oculta
- Flujo de aire 3D
- Aleta dorada
- WIFI incorporado
- Viento sin brisa

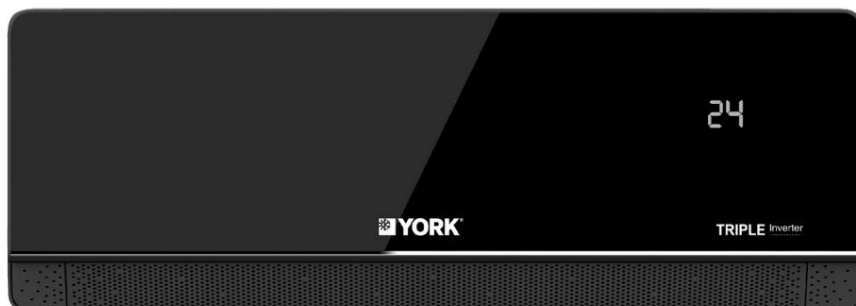

Mando a distancia

- 4/5 modos de funcionamiento
- Modo de suspensión
- Configuraciones de enfriamiento turbo
- Pantalla LCD grande
- Resistente al agua IPX5

Unidad condensadora

- Apariencia de moda
- Resistente y duradero
- Autodiagnóstico
- Protección de 3 minutos
- Instalación conveniente
- Fácil mantenimiento
- Tapa de protección de la válvula
- Aleta dorada



La línea YORK® de aires acondicionados de pared alta incluye una amplia gama de tamaños para ofrecerle mayor flexibilidad en su oferta de productos. Cada modelo está diseñado para brindar comodidad y eficiencia, en una unidad fácil de usar, y su elegante diseño se adapta a diversos espacios, ya sea en el hogar o la oficina. Los modelos cumplen con las más altas clasificaciones de eficiencia energética, lo que reduce el consumo de energía sin sacrificar la comodidad ni el rendimiento. Tanto la unidad condensadora como la interior están diseñadas para un funcionamiento silencioso. Los ajustes de confort se modifican fácilmente con solo tocar un botón en el control remoto.

Creamos ambientes que ayudan a conseguir un mayor nivel de confort.

Características y beneficios



Triple inversor

El compresor triple inversor proporciona un ambiente interior más confortable, un mayor rendimiento en carga parcial y un mejor rendimiento de calefacción en temperaturas ambiente bajas.



Modo Turbo

Proporciona un enfriamiento más rápido con solo presionar el botón remoto.



Ventilador de varias velocidades

El ventilador de varias velocidades ayuda a satisfacer diversos requisitos de flujo de aire.



Reinicio automático

La unidad vuelve automáticamente a las condiciones operativas anteriores después de un corte de energía, para una operación simplificada.



R-32

El refrigerante ecológico enfría y calienta de forma más eficiente sin destruir la capa de ozono.



Flujo de aire 3D

Entrega el flujo de aire horizontal y verticalmente como el viento natural.




Autodiagnóstico

Los códigos de falla mostrados claramente permiten una resolución de problemas más rápida y un mantenimiento más sencillo.



Protección de 3 minutos

Un retraso de 3 minutos antes de que el compresor se reinicie ayuda a evitar daños al compresor y tiempo de trabajo.

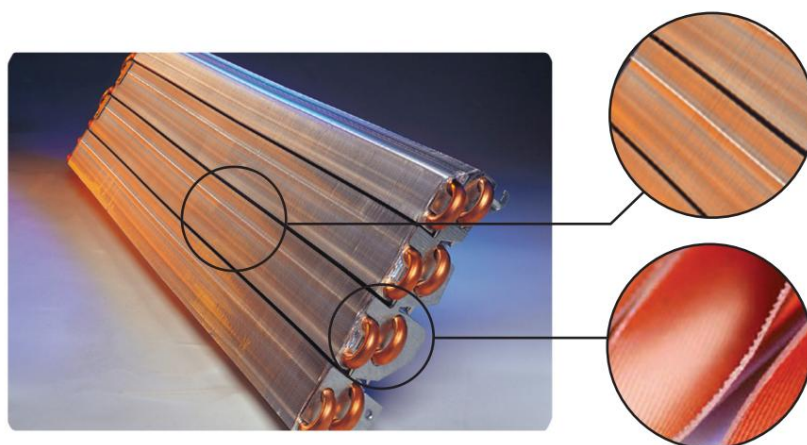

Aleta dorada

Las aletas del evaporador de aluminio hidrófilo resisten la condensación de agua, lo que reduce la acumulación de partículas de polvo y aumenta la eficiencia del intercambio de calor.



Salida de aire oculta

espacio entre 0,5 mm → 0 mm

Aspecto elegante con espacio de salida de aire oculto que evita que entre polvo a través de la abertura.


estilo japonés, Espesor visual 145 mm

El diseño de la unidad interior con suspensión delantera y trasera de dos etapas, hace que el cuerpo flote suavemente en la pared.



Filtro de alta densidad eficiencia del filtro ↑20%

El filtro fijo está reforzado, haciéndolo más adecuado para el aire acondicionado y evitando el polvo.

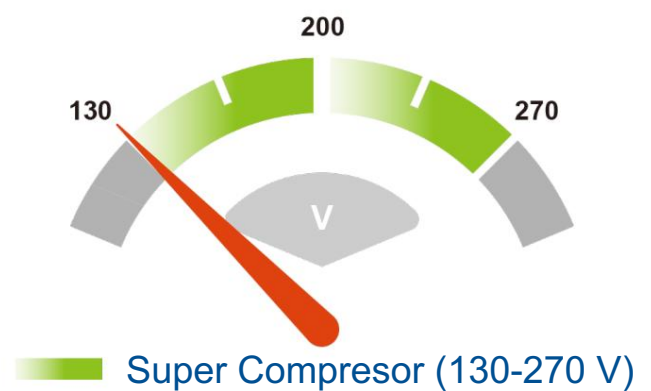

Especificación

Modelo de conjunto YORK			YHJF12ZJMEXVORX	YHJF18ZJMEXVORX	YHJF24ZJMEXVORX
Modelo para exteriores YORK			YHJF12YJMEXVO-X	YHJF18YJMEXVO-X	YHJF24YJMEXVO-X
Modelo de interior YORK			YHJF12XJMEXV-RX	YHJF18XJMEXV-RX	YHJF24XJMEXV-RX
Fuente de alimentación por			Exterior	Exterior	Exterior
Fuente de alimentación		Fase-V-Hz	Monofásico/208~230 V/60 Hz	Monofásico/208~230 V/60 Hz	Monofásico/208~230 V/60 Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12.000(2.729-13.989)	17.000(4.435-18.083)	24.020(6.141-25.931)
	Entrada de potencia	O	1.130(100-1.600)	1.670(230-1.900)	2.100(230-2.500)
	Actual	A	6.2(0.9-8.0)	8.5(1.1-9)	10.0(1.0-11.5)
	VIDENTE	WW	20.0	20.0	19.0
Consumo máximo de entrada		O	1.500	1.900	2.800
Corriente máxima		A	8.2	9.0	13.0
Eliminación de humedad		kilogramos/hora	1.0	1.6	2.6
Compresor	Corriente nominal (RLA)	A	4.4	2.5	7.3
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	ACEITE DE ÉSTER VG74-280	ACEITE DE ÉSTER VG74-300	ACEITE DE ÉSTER VG74- 350
Motor del ventilador interior	Tipo	CC/CA	-----	-----	-----
	Aporte	O	56	55	72
	Velocidad (alta/baja/media)	rpm	1.030/940/850	1.080/970/850	1.180/1050/900
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	580/410/400	800/700/600	1.060/950/810
Presión sonora de ruido interior (Alta/Media/Baja)		dB(A)	36,9/34,9/32,0	43,7/40,1/36,0	47,0/43,0/39,0
Unidad interior	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	768x299x201	997x312x222	1.140 x 334 x 229
	Embalaje (An. x Al. x Pr.)	mm	831x371x282	1.070 x 385 x 312	1210x400x327
	Peso neto/bruto	kilogramo	8.0/10.5	11.0/13.0	12.5/16.0
Motor de ventilador exterior	Tipo	CC/CA	corriente continua	corriente continua	corriente continua
	Aporte	O	48.0	50.0	85.5
	Velocidad (alta/baja/media)	rpm	920/700/540	920/700/540	980/940/900
Flujo de aire exterior (Alto/Medio/Bajo)		m3 /h	1.800/1.650/1.200	2.300/1.980/1.530	3.570/3.410/3.250
Nivel de ruido exterior (alto)		dB(A)	51	52	57
Unidad exterior	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	705x279x530	709x537x281	830x655x315
	Pr.) Embalaje (An. x Al. x Pr.)	mm	825x345x595	825x345x595	945x400x715
	Pr.) Peso neto/bruto	kilogramo	20.0/23.0	23.0/26.0	30.5/35.5
Tipo/carga de refrigerante		gramo	R32/470	R32/690	R32/780
Tubería de refrigerante	Lado del líquido/Lado del gas	mm (pulgadas)	Dg4/Dg8	Dg4/Dg8	Dg4/Dg13
	Longitud estándar de la tubería de conexión	metro	5.0	5.0	5.0
	Carga adicional de refrigerante	g/m	(largo-5)x25	(largo-5)x30	(largo-5)x40
	Longitud máxima de la tubería de	metro	15.0	15	15
	refrigerante Diferencia máxima de nivel	metro	10.0	10	10
Rango de temperatura de ajuste del controlador		°C	16-32	16-32	16-32
Temperatura ambiente (refrigeración/calefacción)		°C	0~43	0~43	0~43
Cantidad por 20' / 40' / 40'HQ		Colocar	112/231/276	93/195/228	66/138/159

Condiciones nominales de prueba:

T1: Refrigeración - Interior 80,6 °F BS / 66,2 °F BH (27 °C BS / 19 °C BH) y Exterior 95 °F BS / 75,2 °F BH (35 °C BS / 24 °C BH)

T3: Refrigeración - Interior 84,2 °F BS / 66,2 °F BH (29 °C BS / 19 °C BH) y Exterior 114,8 °F BS / 75,2 °F BH (46 °C BS / 24 °C BH) T4: Refrigeración -

Interior 80 °F BS / 66,9 °F BH (26,6 °C BS / 19,4 °C BH) y Exterior 118,4 °F BS / 80,4 °F BH (48 °C BS / 26,9 °C BH)

Modelo de conjunto YORK			YHKF12ZJMEXVORX	YHKF18ZJMEXVORX	YHKF24ZJMEXVORX
Modelo para exteriores YORK			YHKF12YJMEXVO-X	YHKF18YJMEXVO-X	YHKF24YJMEXVO-X
Modelo de interior YORK			YHKF12XJMEXV-RX	YHKF18XJMEXV-RX	YHKF24XJMEXV-RX
Fuente de alimentación por			Exterior	Exterior	Exterior
Fuente de alimentación		Fase-V-Hz	Monofásico/208~230 V/60 Hz	Monofásico/208-230 V/60 Hz	Monofásico/208~230 V/60 Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12.000(3.413,0-13.993,2)	18.000 (4.400-20.400)	24.000(6.143,3-23.549,5)
	Entrada de potencia	O	880(240-1.400)	1.400 (300-2.100)	2.000(340-2.420)
	Actual	A	4.4(1.7-8.1)	6.2(1.9-8.4)	8.7(1.5-9.5)
	VIDENTE	W/W	21.0	21.0	21.0
Calefacción	Capacidad	Btu/h	12.000(3.017,7-14.334,5)	18.000 (4.400-20.100)	24.000(6.143,3-25.938,6)
	Entrada de potencia	O	850(240-1.400)	1.440(300-1.900)	2.000(340-2.450)
	Corriente nominal	A	4.3(0.9-5.8)	6.3(1.4-8.3)	8.7(1.5-12)
	SCOP	W/W	10.0	9.0	9.0
Consumo máximo de entrada		O	1.600	2.200	2.800
Corriente máxima Eliminación		A	11 1	12 2	15 2
de humedad		kilogramos/hora	4.70	6.75	8.30
Compresor	Corriente nominal (RLA)	A			
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	ACEITE DE ÉSTER VG74-300	ACEITE DE ÉSTER VG74-420	ACEITE DE ÉSTER VG74-450-ml
Motor del ventilador interior	Tipo	CC/CA	corriente continua	corriente continua	corriente continua
	Aporte	O	45	58	85
	Velocidad (alta/baja/media)	rpm	700/607/567	1.180/1.040/900	1.300/1.150/1.020
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	980/915/850	950/840/700	1.300/1.150/1.020
Presión sonora de ruido interior (Alta/Media/Baja)		dB(A)	39.0/35.0/30.0	43,7/38,6/33,8	47.0/43.0/39.0
Unidad interior	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	827x299x200	997x312x222	1.140 x 334 x 229
	Embalaje (An. x Al. x Pr.)	mm	891x371x282	1.070 x 385 x 312	1210x400x327
	Peso neto/bruto	kilogramo	8/10	11.5/14	14/17
Motor de ventilador exterior	Tipo	CC/CA	corriente continua	corriente continua	corriente continua
	Aporte	O	48	89	126
	Velocidad (alta/baja/media)	rpm	920/700/540	850/700/500	900/700/500
Flujo de aire exterior (Alto/Medio/Bajo)		m3 /h	2.300/1.980/1.530	2.600/2.240/1.750	2.800/2.450/1.980
Nivel de ruido exterior (alto)		dB(A)	57	56	55.8/56.8/56.3
Unidad exterior	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	mm	705x279x530	785x300x555	900x700x360
	Embalaje (An. x Al. x Pr.)	mm	825x345x595	903x382x615	1.015x425x762
	Peso neto/bruto	kilogramo	22/24	28/34	43/48
Tipo/carga de refrigerante		gramo	R32/600	R32/1.030	R32/1,250
Tubería de refrigerante	Lado del líquido/Lado del gas	mm (pulgadas)	Dg4/Dg8	Dg4/Dg10	Dg4/Dg13
	Longitud estándar de la tubería de conexión	metro	5	5	5
	Carga adicional de refrigerante	g/m	(largo-5)x25	(largo-5)x30	(largo-5)x40
	Longitud máxima de la tubería de	metro	15	15	15
	Diferencia máxima de nivel refrigerante	metro	10	10	10
Rango de temperatura de ajuste del controlador Temperatura		°C	16-32	16-32	16-32
ambiente (refrigeración/calefacción)		°C	0~43/-7~24	0~43/-7~24	0~43/-7~24
Cantidad por 20' / 40' / 40'HQ		Colocar	108/228/270	84/176/202	60/127/140

YORK® es una marca registrada de Johnson Controls International plc y sus empresas afiliadas. Se utiliza bajo licencia.

BRCH-0009(1125) YHJF 12 a 24 MEORX YHKF 12 a 24 MEORX © Todos los derechos reservados.